



gamma

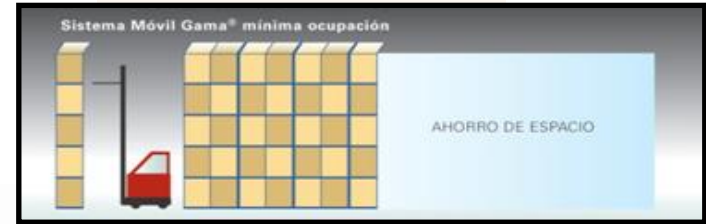

bases móviles

La necesidad

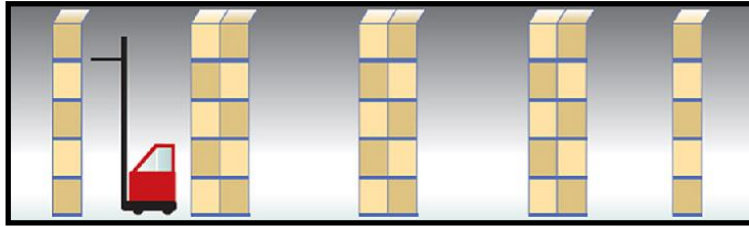


...el sistema Móvil Gama® le permite **duplicar la capacidad de su almacén o **reducir el espacio** ocupado a la mitad**



La Solución

... móvil Gama®, es una base móvil que permite el movimiento de las estanterías, consiguiendo:

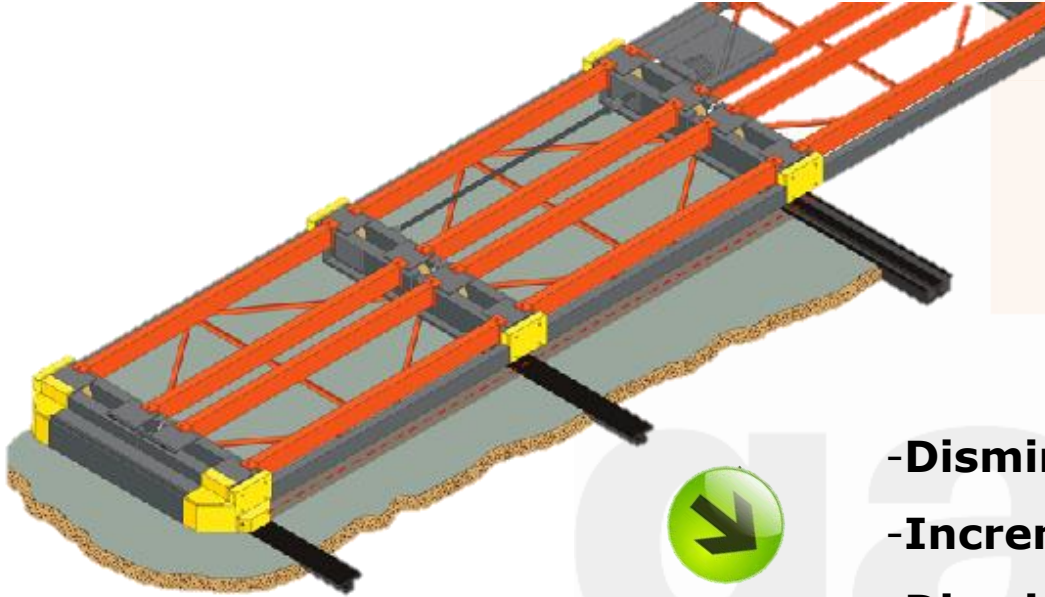

- Disminución superficie ocupada**
- Incremento productividad**
- Disminución de ineficiencias de espacio y movimientos de carretillas**
- Ahorro dinero y energía**

Por qué móvil gama[®]

- ➔ Robustez y protección (no flecha)
- ➔ Durabilidad (bajo mantenimiento)
- ➔ Adaptabilidad
- ➔ Seguridad (Cel. Retr. Y barrera acceso)
- ➔ Fiabilidad
- ➔ Confianza

Detalles y características técnicas

- ➔ 1r Nivel libre de carga
- ➔ Sistema de tracción doble corona
- ➔ Célula retráctil
- ➔ Protección frontal
- ➔ Libre espacio a nivel tierra

Detalles y características técnicas

Primer nivel de carga independiente de la estructura de la Base Móvil.

Conducción central de cable con tapa protectora.

Placa refuerzo para el apoyo de la estantería.


Tapa metálica de protección de moto-reductor.

Célula fotoeléctrica seguridad


Tapa metálica de protección en todos los soportes de rueda.

Doble atirantada en forma de rombo con refuerzo central.

Doble atirantada en forma de rombo con refuerzo central.

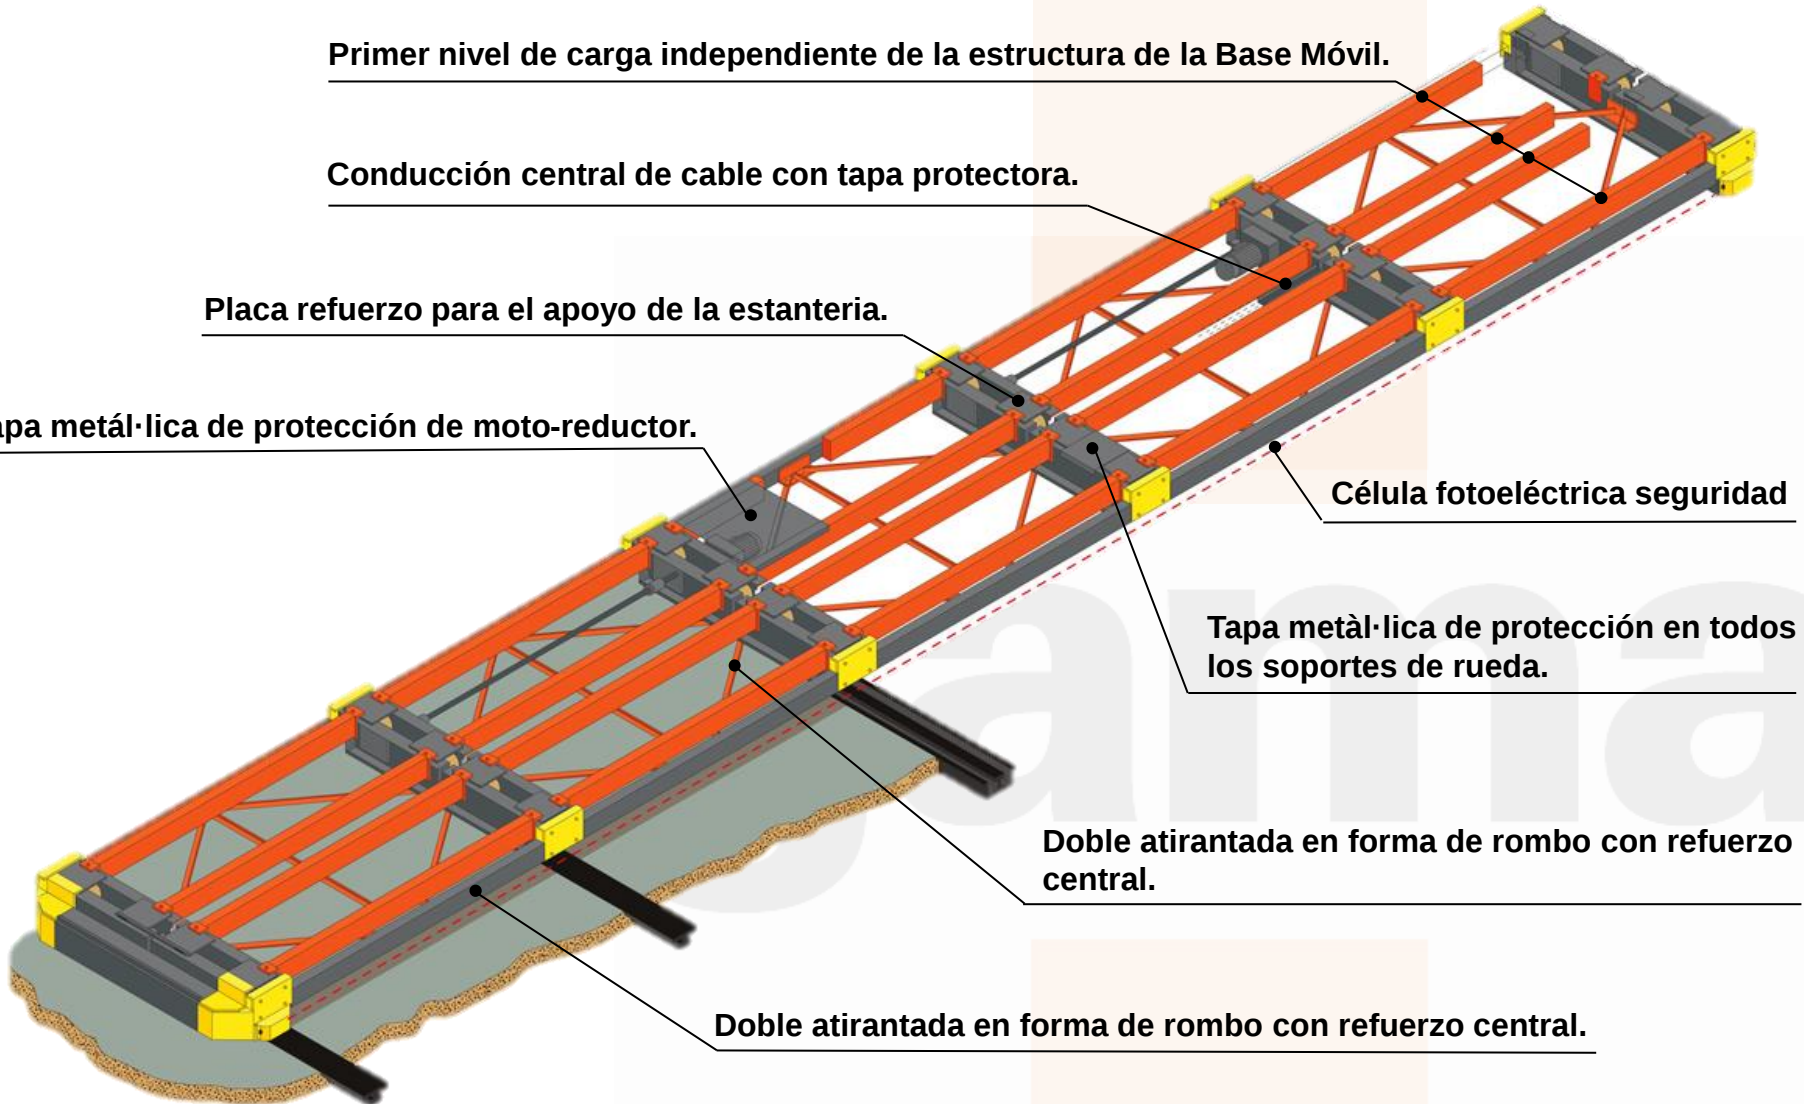


Detalles y características técnicas

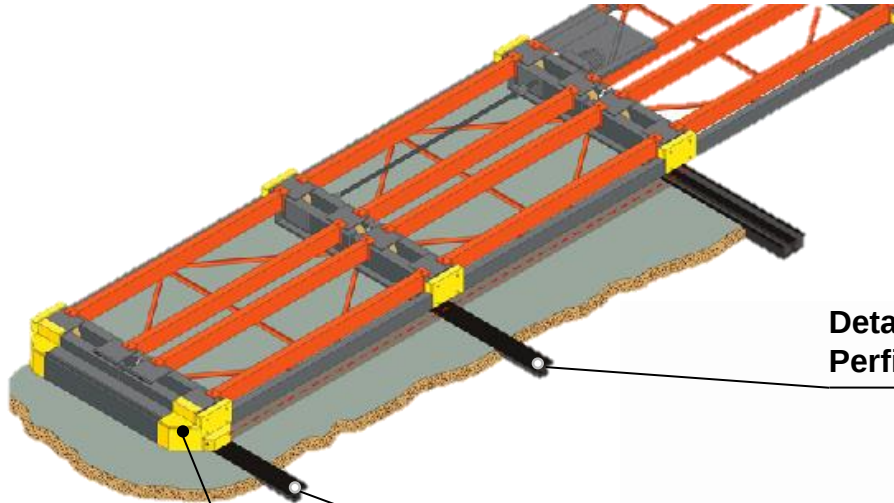

**Detalle anclaje Raíl Rodadura.
Perfil normalizado A-45**




**Detalle anclaje Raíl Guía.
Perfil normalizado A-45**

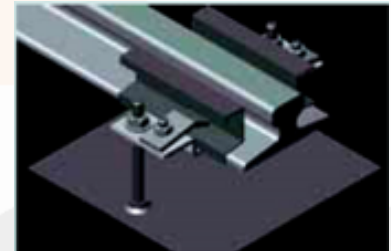

**Conjunto protección frontal y
lateral en cada bases.**




Detalles y características técnicas

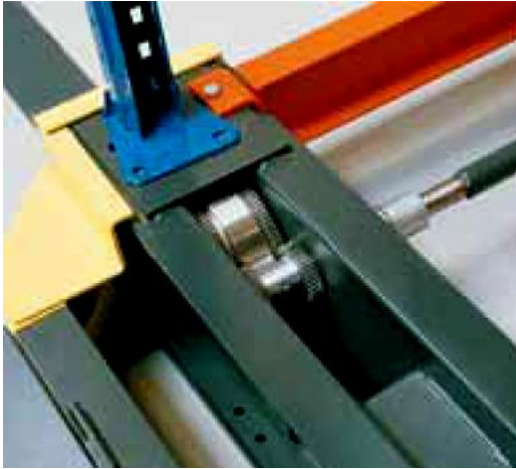


Rueda motriz y Piñón de doble corona




Motor y eje barra tracción

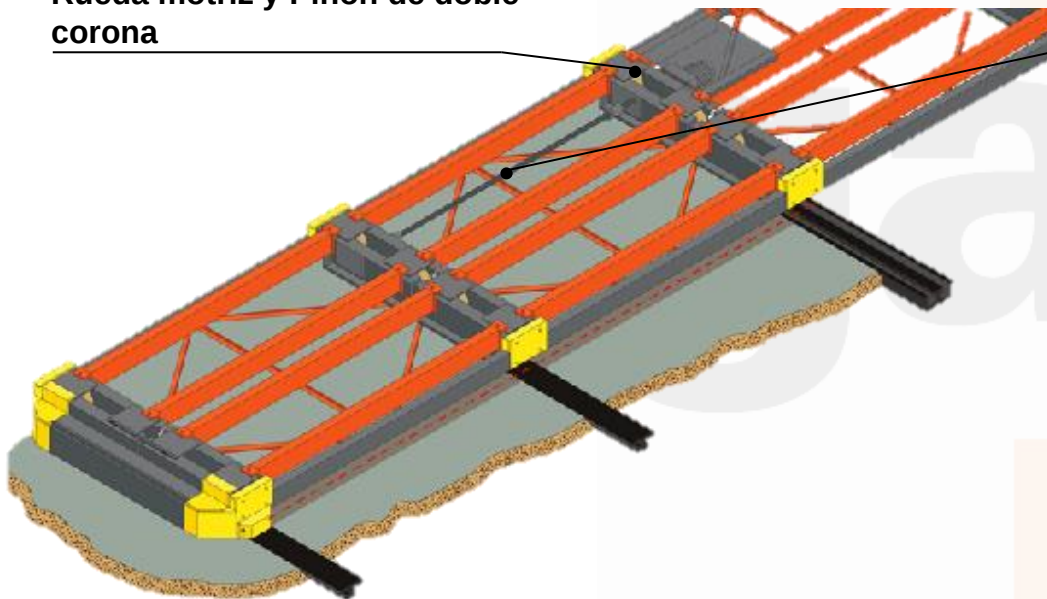

Detalles y características técnicas

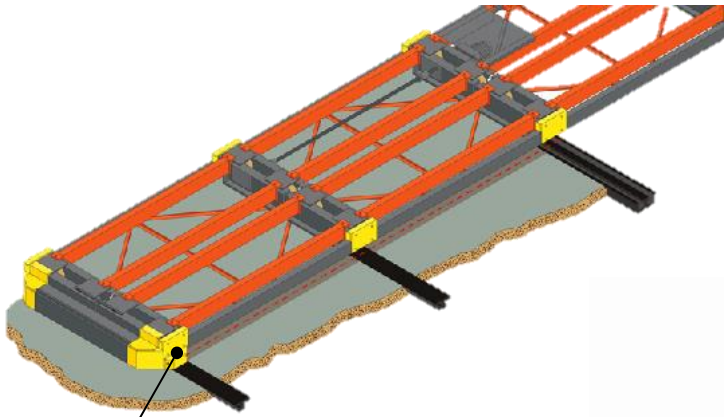


Célula de seguridad



Observación y mantenimiento



Sistema de paro

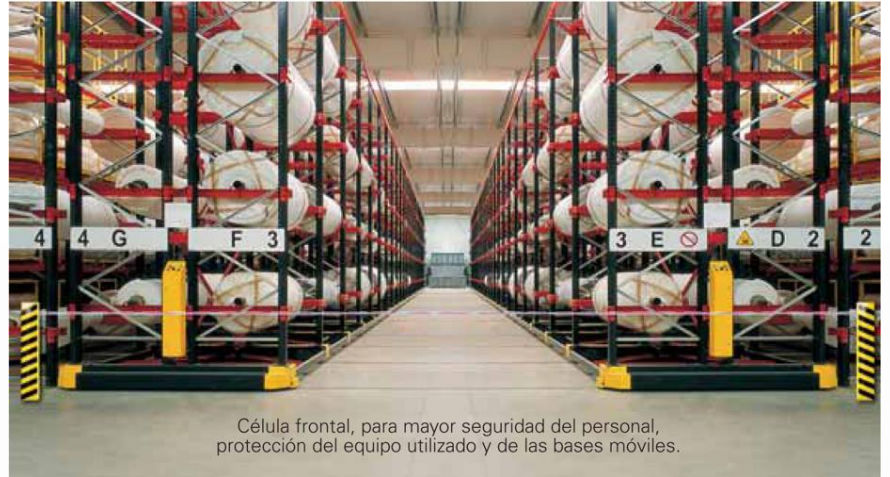

Célula frontal, para mayor seguridad del personal, protección del equipo utilizado y de las bases móviles.



Doble sistema activo de seguridad en cada pasillo.

Detalles y características técnicas

➔ Piloto luminoso, protección frontal y cuadro control independiente en cada una de las Bases Móviles.

➔ Paro emergencia en cada uno de los pasillos.



➔ Pulsador para el rearme de la barrera de control de paso a la salida de cada una de las bases.



➔ Accionamiento tipo Cascada, función Parking.

➔ Variador frecuencia para el ajuste del arranque y parada de las bases.

➔ Telemando para la apretura de los pasillos.



➔ Pantalla táctil Omron para el cuadro principal de control.



Algunas referencias

➔ NUFRI GROUP 

➔ MONTFRISA, S.A. 

➔ BARRUFET CONGELADOS 

➔ BOHERINGER INGELHEIM 

➔ GRUPO JORGE 

➔ FRINAVARRA 

➔ FRIOPUERTO VALENCIA 

➔ BIRTAN FOOD 

➔ FRIOLUZ S.A. 

➔ SANOFI AVENTIS 

➔ MOREY-ESTEVA S.L. 

➔ FRISELVA 

➔ EL CORTE INGLES 

➔ DISCONFA 



gamma

